


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

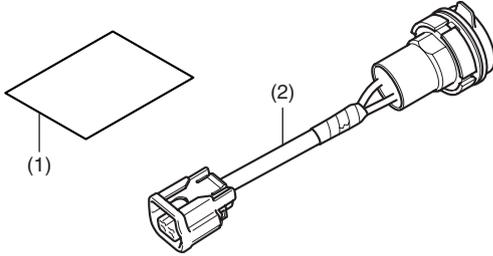

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Prise pour accessoires	1

TABLEAU DES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

INSTALLATION

⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :

- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.


1. Retirez la boîte à outils, puis débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

<Côté gauche>

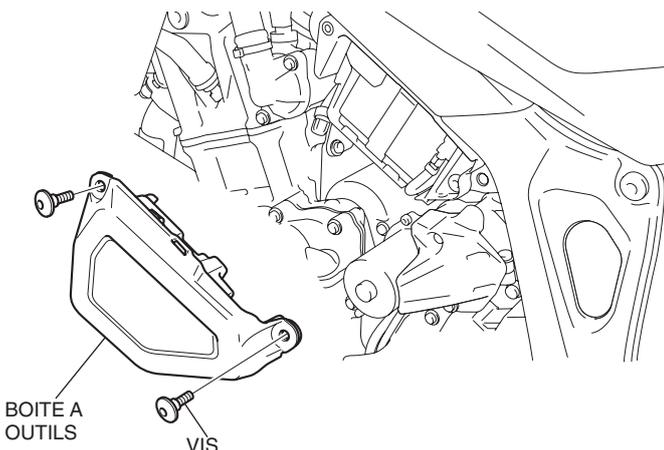


2. Déposez la vis comme indiqué.
 - Répétez la procédure sur le côté droit.

<Côté gauche>

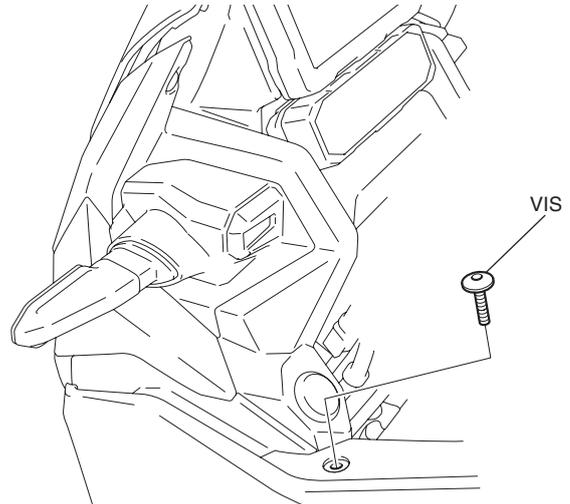


3. Retirez les clips comme indiqué.


<Côté gauche>

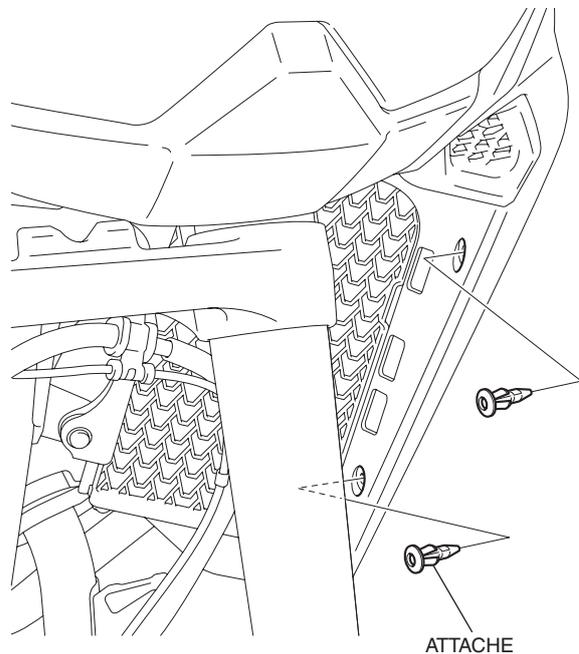

4. Déposez le cache de réservoir avant comme indiqué.

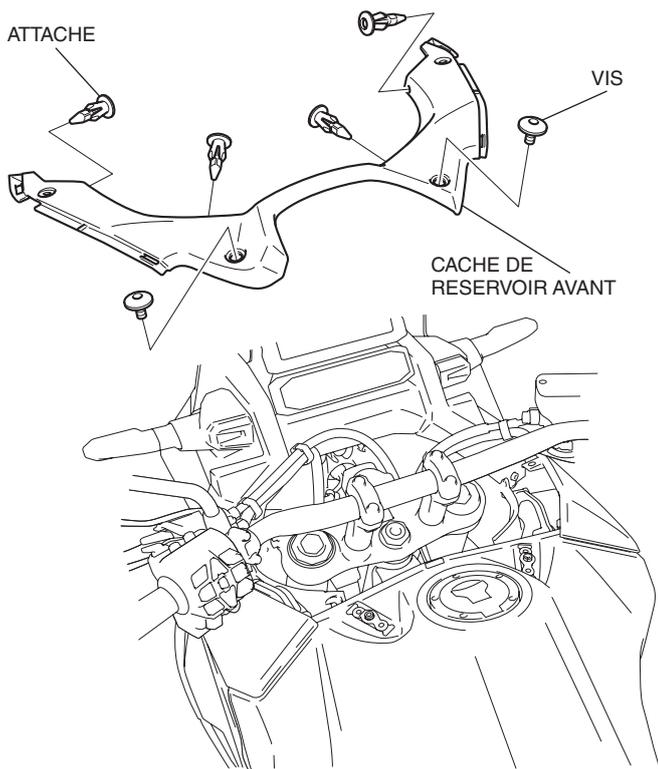


5. Déposez le capot central gauche comme indiqué.
<Côté gauche>

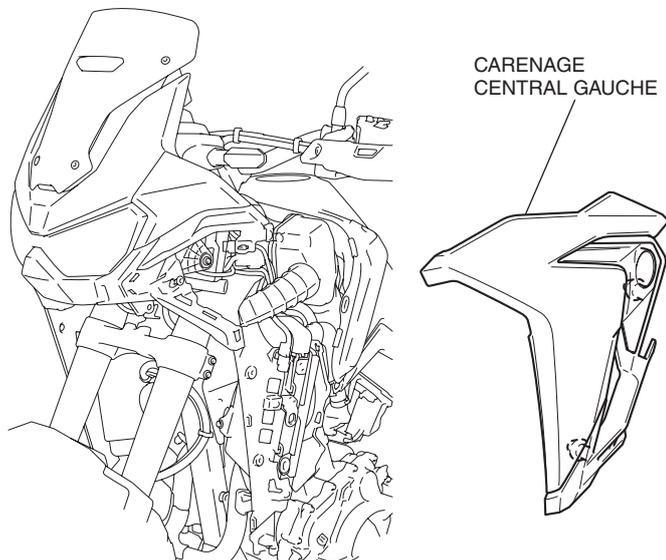


6. Déposez le passe-fil de la manière indiquée.

<Côté gauche>

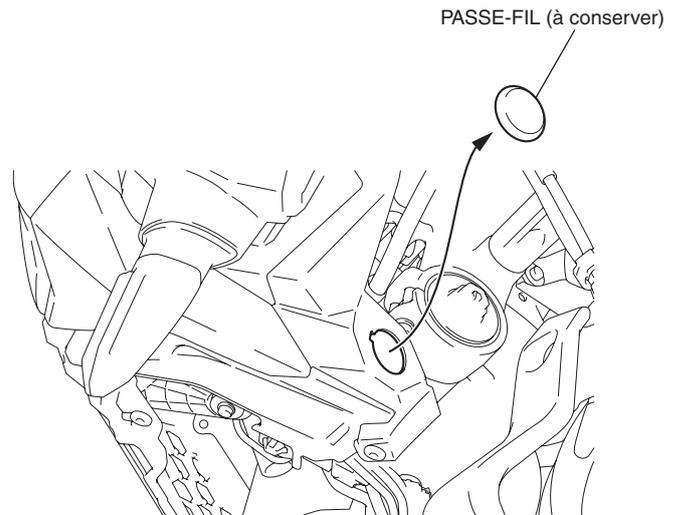


7. Déposez l'écrou comme indiqué.

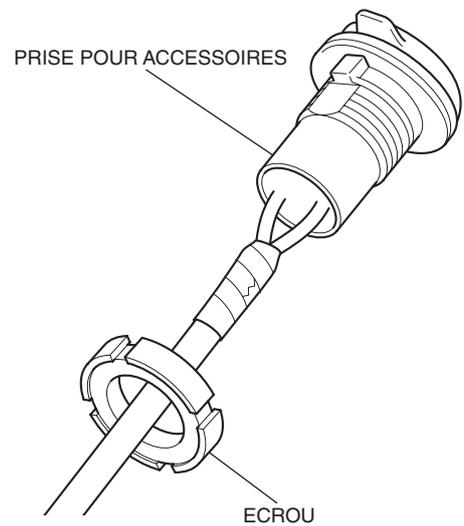


8. Retirez le connecteur factice comme indiqué.


<Côté gauche>

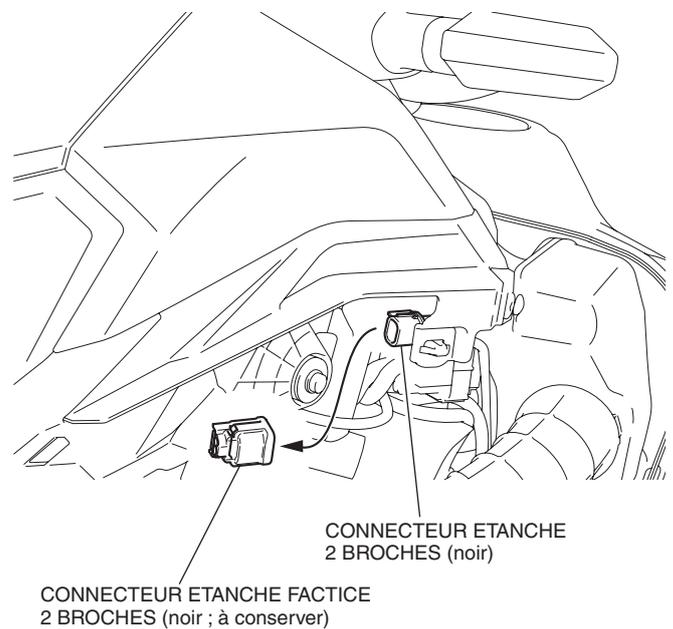

9. Montez la prise pour accessoires de la manière indiquée.

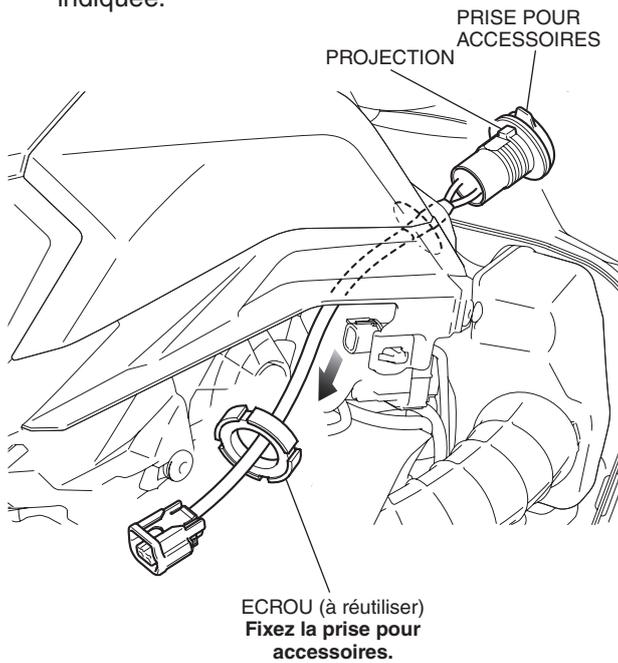

10. Connectez le faisceau de la prise pour accessoires comme indiqué.

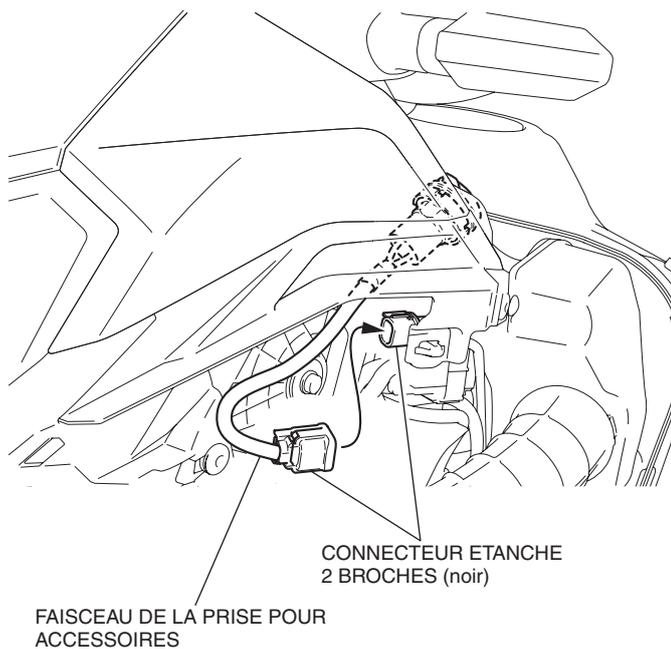

11. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.
- **Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.**
12. Vérifiez le bon fonctionnement de la prise pour accessoires, du phare et des autres feux.