


Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

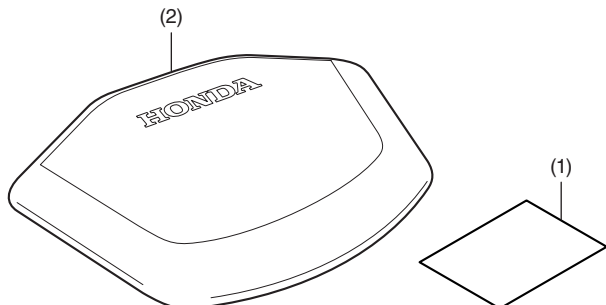

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Protection de réservoir	1

FOURNITURES NECESSAIRES


Règle graduée
Alcool isopropylique
Chiffon d'atelier

INSTALLATION


REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.



1. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

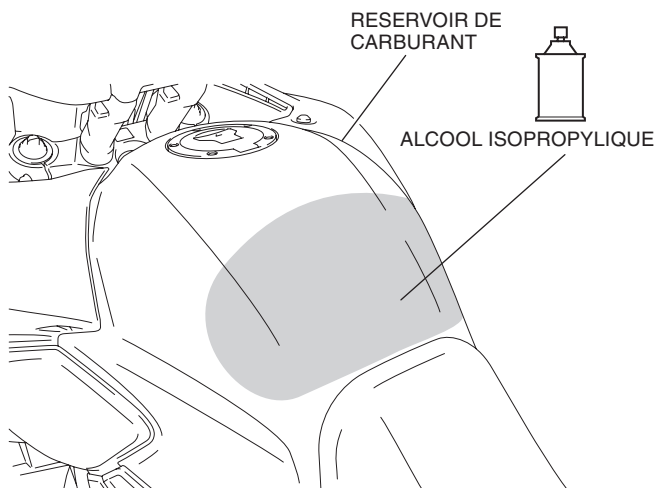

2. Décollez la partie adhésive détachable au dos de la protection de réservoir comme indiqué.

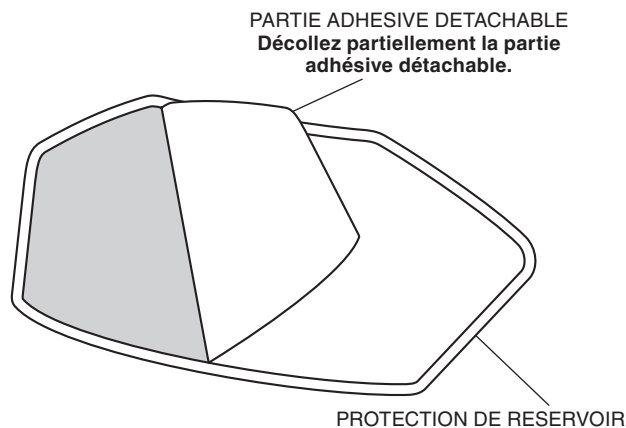

3. Fixez la protection de réservoir et retirez la partie adhésive détachable comme illustré.

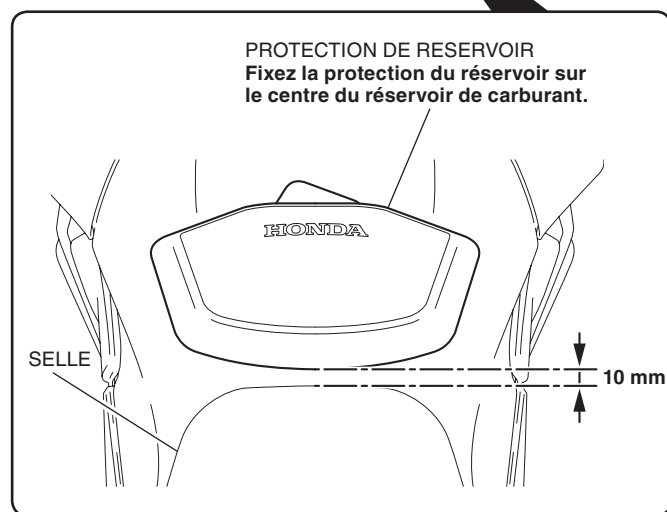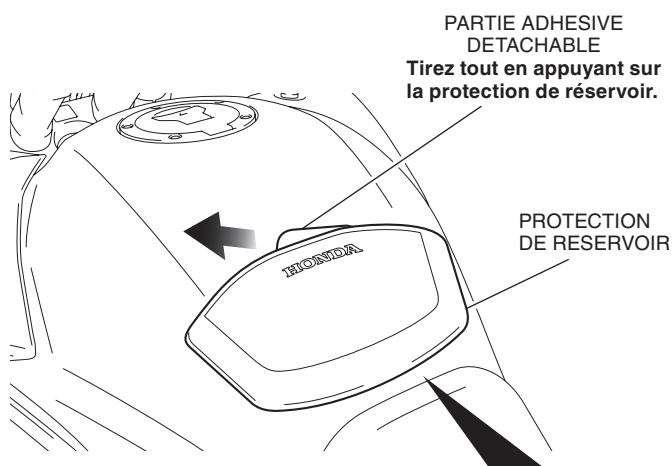

4. Exercez une pression suffisante sur la protection du réservoir fixée.